



Series
BT60/BT120/BT240



KLT Co., Ltd.
型号 (Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65 Patent Nr: 10-2010757



Elektromechanische Bluetooth-smeermiddeldispenser van een nieuwe generatie.



Pulsarlube **BT**

Kenmerken & voordelen

Gemakkelijk smeerbeheer

Gebruik de mobiele Pulsarlube-app om de smeermiddeldispenser op een gemakkelijke manier te bedienen en te monitoren
Verschillende smeermiddelen te verkrijgen in meerdere inhoudsmaten

Verbeterd gebruiksgemak

Gemakkelijke installatie en bediening
Gemakkelijk te gebruiken app-interface

Geïntegreerd DB-beheer

Volg de operationele status van alle gekoppelde smeermiddeldispensers aan de hand van de geïntegreerde database

Veilige werkomgeving

Monitor de status van de smeermiddeldispenser in gevaarlijke en ontoegankelijke ruimten vanop afstand via de mobiele app in de directe nabijheid

Uitstekende prestatie

- ▶ Dankzij Bluetooth 4.1 zijn er verbindingen tot 20m (66ft) mogelijk
- ▶ De hoge uitvoerdruk maakt installaties tot een afstand van 6m (20ft) mogelijk
- ▶ Beschermingsgraad tegen binnendringing : IP65


Typische toepassingen



- Moeilijk te bereiken ruimten waar de toegang voor onderhoud niet gemakkelijk is
- Gevaarlijke locaties waar het niet veilig is om routineonderhoud uit te voeren
- Op plaatsen waar er zich lagers in de directe nabijheid bevinden
- Op plaatsen waar de smering moeizaam en lastig verloopt

Details

Specificaties

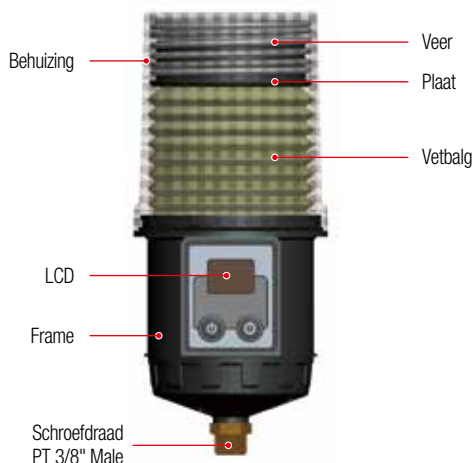

Inhoud vetbalg

60ml / 120ml / 240ml (vooraf ingesteld)

Voeding

DC 4.5V batterij (vervangbaar)
Standaard : Alkalinebatterij
Optioneel : lithiumbatterij

Bedrijfsdruk

30~60bar (435~870psi)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optioneel lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

1~12 maand

Installatie op afstand

Max. 6m (20ft) met Ø6 buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 3m (10ft) met Ø6 buis (tot 8 smeerpunten)

Smeervolume

0.34ml/slag (@ 20°C/68°F)

Productcertificaties & IP-code

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM /
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

Bluetooth-bereik

5~20m afhankelijk van de installatieomgeving

Bluetooth-specificaties

Bluetooth 4.1 (klasse 2)