

Series
E60/E120/E240



Ex CE Cs UL IECEx IP68  

Compact, NRV Integrated,
Optimized for Limited Spaces



Pulsarlube **E0**

특징 & 장점

탁월한 성능	질소(N ₂)가스 제품으로 외부 온도 변화에 안정적인 토출 성능을 발휘
비용절감	부담없는 가격으로 유지비용 절감 효과
친환경	환경보호를 위해 분리수거가 가능하도록 제작
제품 안전성	CE, ATEX, UL, IECEX 등의 방폭 인증을 획득하여 위험 환경에도 적용가능
NRV	역류 방지 체크 밸브 적용으로 안정적인 윤활 관리
편리성	▶ 용량별, 사이즈가 다양하여 사용환경에 맞게 설치 가능 ▶ 작동 중 모드 설정 변경 가능


제품 적용처



- 자동화 설비에 적합
- 모터, 펌프 등 주요설비
- 방폭이 요구되는 석유화학 플랜트
- 수분, 분진 등이 많은 제지, 제철, 시멘트 산업
- 소용량 (60ml)이 필요한 전기, 전자, 자동차 산업에 적합

각부명칭

제품 사양

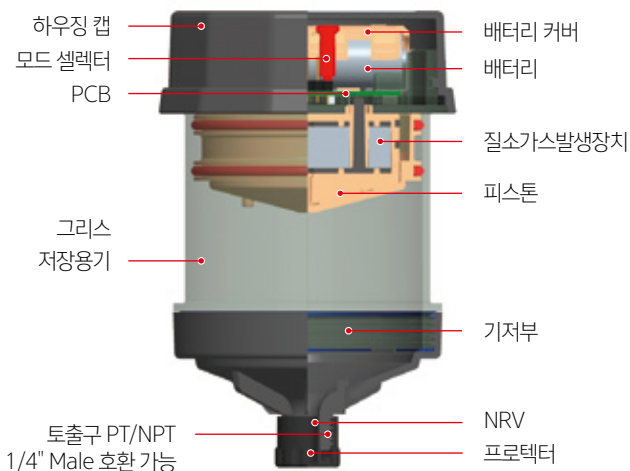

그리스 용량
60ml / 120ml / 240ml
(일회용)

구동 방식
질소(N₂)가스 발생

작동 압력
최대 5bar (73psi)

사용 온도 범위
-20℃ ~ 55℃

사용 급유 주기

1, 3, 6, 9, 12개월

원격 설치

최대 1m, Ø8 튜브사용

다중 급유

불가능

인증 및 IP코드

ATEX / UL / IECEX / KCs / CE
MSHA / IP68