



Series
OR1/GR2/RD3/BL6/YW12



**Fixed Time Use Feature for Better Cost Savings.
Simple Operation.**



Pulsarlube **F**

특징 & 장점


- 간편한설정** 원터치 스위치 방식으로 조작이 편리
- 비용절감** 부담없는 가격으로, 유지비용 절감 효과
- 친환경** 환경보호를 위해 분리수거가 가능하도록 제작
- 기타 기능**
 - ▶ 색상 코드 적용으로 사용 기간에 따른 제품 식별 용이
 - ▶ 식별 램프 발광으로 작동중임을 쉽게 구분
 - ▶ 투명 용기 디자인으로 그리스 사용량 확인 가능

제품 적용처



- 모터, 펌프 등 주요부품에 사용
- 수분, 분진 등이 많은 설비. 특히 제지, 제철, 시멘트 산업
- 전자제어에 의한 주유로 전자, 자동차 산업에 적합

각부명칭

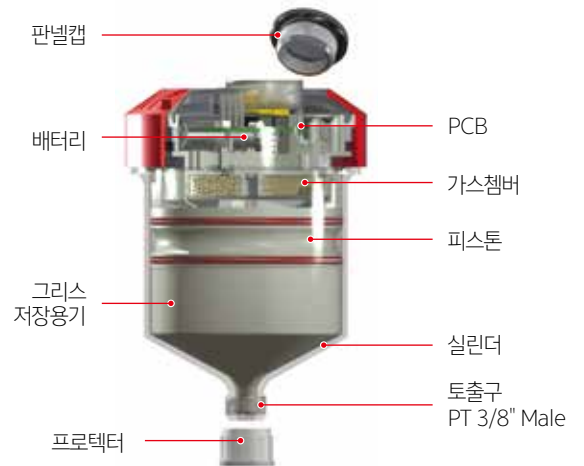

제품 사양

그리스 용량
250ml (일회용)

구동 방식
질소(N₂)가스 발생

작동 압력
최대 5bar (73psi)

사용 온도 범위
-20℃ ~ 55℃

사용 급유 주기
색상 코드 방식

OR1	1개월	GR2	2개월
RD3	3개월	BL6	6개월
YW12	12개월		

원격 설치
최대 1m, Ø8 튜브사용

인증 및 IP코드
IP68