Series

LK-EXPL(r)60/LK-EXPL(r)125/LK-EXPL(r)250/LK-EXPL(r)500



IECEx IP66

Explosion-Protected Lubrication. Connected Through LINK.



Pulsarlube LK-EXPL(r)


Pulsarlube **LK-EXPL(r)**

국내 최초 양방향 통신형
방폭 주유기

특징 & 장점

방폭 인증 범위	▶ **IECEx** : Ex ic IIB T4 Gc (국제인증) ▶ **ATEX** : II 3 G Ex ic IIB T4 Gc (유럽인증) ▶ **KCs** : Ex ic IIB T4 Gc (국내인증)
LINK 시스템연동	설치된 주유기의 상태와 이벤트를 실시간으로 모니터링하여 현장 방문 없이 효율적으로 관리 가능
방진·방수 보호 등급	IP66
제품 적용성	발화매체 (발화성 가스, 증기, 분진) 가 포함되어 있는 고위험 지역에 사용 가능
뛰어난 성능	높은 토출 압력으로 다양한 급유 포인트에 적용 가능

제품 적용처

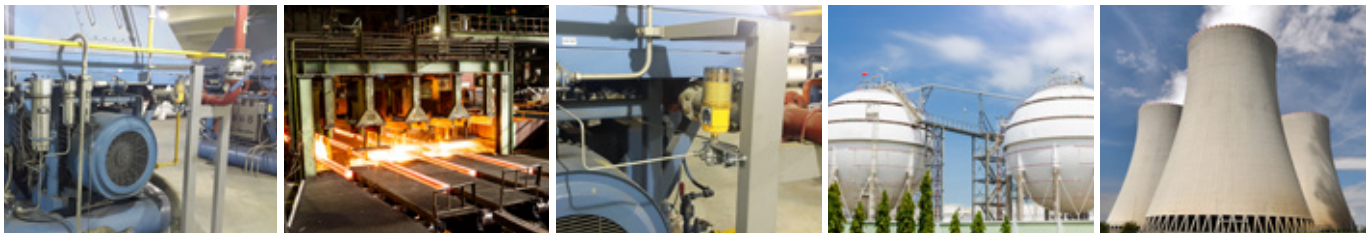

- 석유 화학, 원유 및 천연가스의 수송, 철강산업의 열연·냉연 설비, 발전소의 냉각수 처리 시설 등에 사용되는 전기 모터나 펌프 등
- 분진, 유증기, 가스가 산재하는 설비나 장소
- 수력, 화력, 원자력 발전소 등의 냉각수 펌프, 모터 등

각부명칭



제품 사양

그리스 용량
60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(용량 지정식)

구동 방식
DC 4.5V 배터리팩 (교환형)
표준사양 : 알카라인 배터리
선택사양 : 리튬 배터리
*** 500ml : 리튬 배터리팩**

작동 압력
보증 압력 : 30bar (435psi)
최대 압력 : 60bar (870psi)

사용 온도 범위
표준 알카라인 배터리 : -15℃~60℃
선택 사양 리튬 배터리 : -40℃~60℃

원격 설치
리튬 배터리 : 최대 10m, Ø6튜브 사용

다중 급유
리튬 배터리 : 최대 6m, Ø6 튜브 사용
(최대 8Point)

블루투스
Bluetooth 5.4

인증 및 IP코드
ATEX / IECEx / KCs
CE / KC / FCC / IP66

사용 급유 주기
1~12개월

Rev.00

경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 34-12
대표번호: 1833-8411 / **FAX:** 02)2083-8485 / **제품주문:** 02)2135-3700 / **기술문의:** 031)684-5584
www.pulsarlube.co.kr / klt_sales@pulsarlube.com